




Amy® Scene player io

Programmeerbare
1-kanaals scene-bediening
io-wandschakelaar.

—

Verbeterde gebruikservaring met
gepersonaliseerde scene-bediening en
slimme systeemintegratie, met een
ingebouwde temperatuursensor die werkt
met TaHoma®.

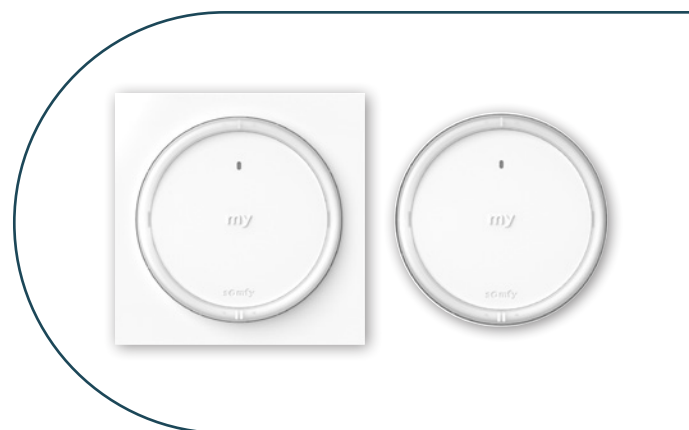

Amy® Scene player io



- 1-kanaals wandschakelaar
- Kan 2 verschillende scenario's starten die zijn geconfigureerd in TaHoma switch
- Geïntegreerde binnentemperatuursensor, werkt met TaHoma®

Scenario I


Terugkoppeling LED

Stop

Sensor

(binnenzijde - niet zichtbaar)

Scenario II



AAN / UIT knop

- > Aan- / uitschakelen functies voorzijde
- > Aan- / uitschakelen feedback van temperatuursensor naar TaHoma® switch

Batterijkap (Veiligheidsnorm)

Instellingen LED

MODE knop

- > LPM aan- / uitschakelen
- > LPM-status weergeven

PROG knop



Productinformatie Amy® io module

- Stroomvoorziening: 1 x CR2032 batterij
- Grootte (mm): Ø 68 mm x 12 mm (zonder frame)
- Kleur: Puur
- Levensduur batterij: 5 jaar (gemiddeld 4 bedieningen per dag)
- Radiofrequentie: 868,95 MHz (+/- 1 kHz)
- Radiobereik: Verdieping / +150 m vrij veld
- Protocol: io-homecontrol® - 1 richting
- Bedrijfstemperatuur: 0°C / +48°C
- Gewicht (zonder verpakking, zonder batterij): 24 g
- Beschermingsindex: IP20

io homecontrol® eco-systeem



Rollluiken



Buitenjaloezieën



Buitenscreens



Rolgordijnen



Zonneschermen



Verlichting



Smart Home

...en andere toepassingen binnen het io eco-systeem

Bestellen	Referentie code
Amy Scene Player io (rond frame)	1 871 064
Amy Scene Player io (vierkant frame)	1 871 067



Voordelen voor professionals

Een onderscheidend aanbod waarmee u de concurrentie een stapje voor blijft

- Alle Amy® io 1-kanaals versies hebben een binnentemperatuursensor die werkt met TaHoma. Met het vooraf ingestelde thermisch comfort scenario van TaHoma genieten uw klanten van geautomatiseerde bedieningen en profiteren ze het hele jaar door van energie-efficiëntie en optimale temperaturen in huis

Naadloze integratie en installatie

- Eenvoudig te programmeren
- Bespaar tijd met de handige QR-code waarmee producten in bedrijf gesteld kunnen worden zonder de verpakking te openen via de TaHoma® pro app
- Eenvoudig en flexibel te installeren zonder draden en kabels en zonder schade aan het interieur

Kortere servicetijd na de verkoop

- Compatibel met Serv-e-Go voor snelle en makkelijke diagnose
- Melding van lege batterij in Serv-e-Go

Voordelen voor consumenten

Schaalbaar voor geautomatiseerde bediening

- Door TaHoma® switch toe te voegen, hebben gebruikers via Amy toegang tot geautomatiseerde bedieningen

Gemakkelijk in gebruik

- Intuïtief, eenvoudig te gebruiken
- Geschikt voor montage op wand of los te gebruiken
- Strak ontwerp
- 3 knoppen om te bedienen, waaronder de My knop voor favorieten

Past naadloos in elk interieur

- Draadloze oplossing die gemakkelijk overal te installeren is, zonder de muren te beschadigen