



Onderdelen vastmaken



Openingsdetector garagedeur

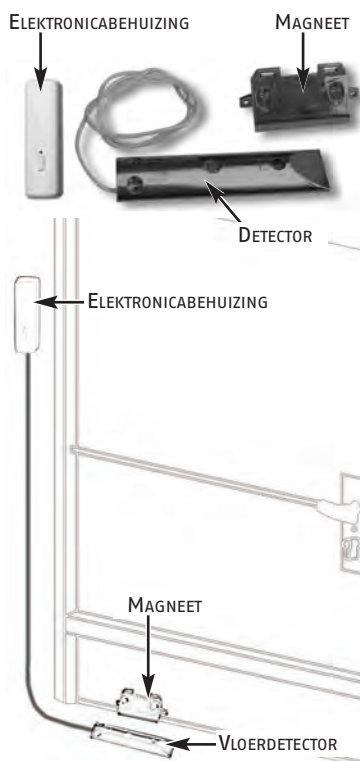


- 1 Monteer de beschermmantel op de kabel.

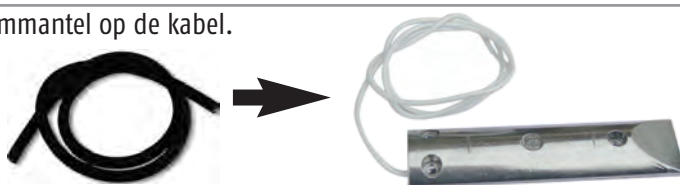

- 2 Maak de detector vast aan de vloer en vermijd elk contact met metaal.

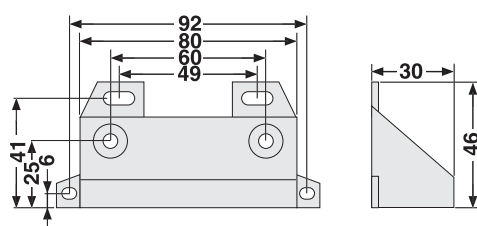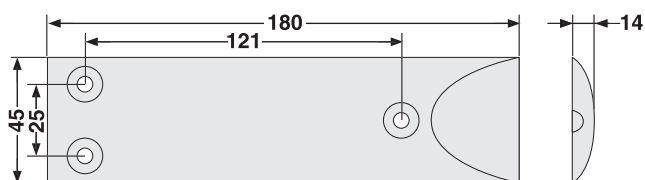


Maak de magneet vast aan de garagedeur tussen de twee merktekens van de detector op de vloer.

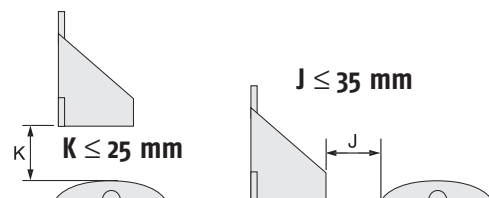


! De bevestigingswijze hangt af van het vloermateriaal. Gebruik zo nodig andere schroeven.

- 3 Maak de elektronica-behuizing vast aan de muur.

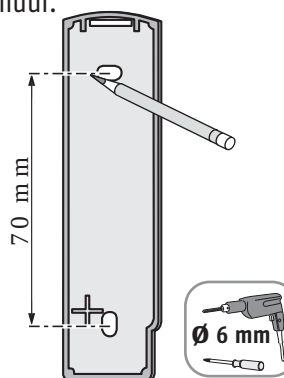

- 4

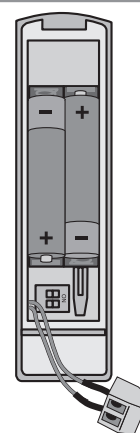

Sluit de twee afgestripte detectordraden aan op de elektronica-behuizing.

- 5 Maak de beschermkap weer dicht.

- 6



Test de elektronica-behuizing als volgt: druk op de detectortoets: piepsignaal.



Gedurende 2 minuten gaat het controle-lampje op de detector branden iedere keer dat de garagedeur wordt geopend/ gesloten.