




## Amy® 4 Modes io

Multikanaals io-wandschakelaar met 4 bedieningsmogelijkheden.

—  
Uitgebreide 4-kanaalsschakelaar voor de bediening van meerdere raamdecoraties met 4 aanpasbare instelmogelijkheden.

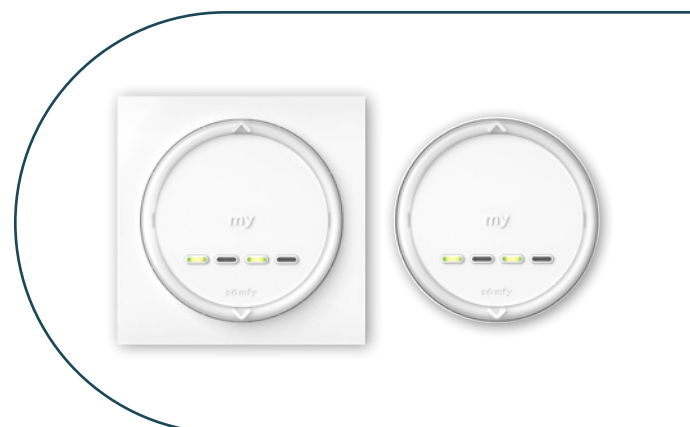

# Amy<sup>®</sup> 4 Modes io




- 4-kanaals wandschakelaar
- 4 verschillende standen in te stellen voor de toepassing (bijv. dimmen of kantelen van lamellen)

Omhoog

Stop / MY

Knoppen kanalen

Omlaag



AAN / UIT knop

> Aan-/uitschakelen functies voorzijde


Batterijkap (Veiligheidsnorm)

Instellingen LED

MODE knop

> LPM aan- / uitschakelen  
> Huidige stand en LPM-status weergeven  
> Schakelen tussen stand 1-4

PROG knop



## Productinformatie Amy<sup>®</sup> io module

- Stroomvoorziening: 1 x CR2032 batterij
- Grootte (mm): Ø 68 mm x 12 mm (zonder frame)
- Kleur: Puur
- Levensduur batterij: 5 jaar (gemiddeld 4 bedieningen per dag)
- Radiofrequentie: 868,95 MHz (+/- 1 kHz)
- Radiobereik: Verdieping / +150 m vrij veld
- Protocol: io-homecontrol<sup>®</sup> - 1 richting
- Bedrijfstemperatuur: 0°C / +48°C
- Gewicht (zonder verpakking, zonder batterij): 24 g
- Beschermingsindex: IP20

## io homecontrol<sup>®</sup> eco-systeem



Rolluiken



Buitenjaloezieën



Buitscreens



Rolgordijnen



Zonneschermen



Verlichting



Smart Home

...en andere toepassingen binnen het io eco-systeem

Bestellen	Referentie code
Amy <sup>®</sup> 4 Modes io (rond frame)	1871 110
Amy <sup>®</sup> 4 Modes io (vierkant frame)	1871 111

## Voordelen voor professionals

### Een onderscheidend aanbod waarmee u de concurrentie een stapje voor blijft

- Alle Amy<sup>®</sup> io 1-kanaals versies hebben een binnentemperatuursensor die werkt met TaHoma. Met het vooraf ingestelde thermisch comfort scenario van TaHoma genieten uw klanten van geautomatiseerde bedieningen en profiteren ze het hele jaar door van energie-efficiëntie en optimale temperaturen in huis

### Naadloze integratie en installatie

- Eenvoudig te programmeren
- Bespaar tijd met de handige QR-code waarmee producten in bedrijf gesteld kunnen worden zonder de verpakking te openen via de TaHoma<sup>®</sup> pro app
- Eenvoudig en flexibel te installeren zonder draden en kabels en zonder schade aan het interieur

### Kortere servicetijd na de verkoop

- Compatibel met Serv-e-Go voor snelle en makkelijke diagnose
- Melding van lege batterij in Serv-e-Go

## Voordelen voor consumenten

### Schaalbaar voor geautomatiseerde bediening

- Door TaHoma<sup>®</sup> switch toe te voegen, hebben gebruikers via Amy toegang tot geautomatiseerde bedieningen

### Gemakkelijk in gebruik

- Intuïtief, eenvoudig te gebruiken
- Geschikt voor montage op wand of los te gebruiken
- Strak ontwerp
- 3 knoppen om te bedienen, waaronder de My knop voor favorieten

### Past naadloos in elk interieur

- Draadloze oplossing die gemakkelijk overal te installeren is, zonder de muren te beschadigen