

Gebruikershandleiding



Welkom,

In deze handleiding maakt u kennis met de TaHoma®-interface en het gebruik daarvan



Vóór gebruik

Voordat u TaHoma® gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen:

- ➔ dat alles goed is aangesloten,
- ➔ dat u een account hebt aangemaakt op www.somfy-connect.com en dat TaHoma® is geactiveerd,
- ➔ dat uw producten zijn geregistreerd en dat uw huis is geconfigureerd op de TaHoma®-interface.

(raadpleeg de installatiegids indien nodig)

Toegang tot de TaHoma®-interface vanuit huis of vanop afstand.

U kunt de TaHoma®-interface openen vanaf een computer, een tablet of een smartphone die met internet is verbonden:

- ➔ door naar de site www.somfy-connect.com te gaan,
- ➔ door het downloaden van de gratis TaHoma® voor smartphone of tablet via de Apple Store/Google Play.



De webversie is identiek aan de app voor tablets. Voor smartphones heeft Somfy een speciale app ontwikkeld.



Uit praktisch en ergonomisch oogpunt heeft Somfy er bewust voor gekozen de smartphone-app te beperken tot programmering en aansturing. De configuratie moet worden uitgevoerd via de webversie of de tablet.

Navigatie in de TaHoma®-interface (webversie en tablet)

Het homescherm bestaat uit interactieve knoppen waarmee u:


- ➔ de status van uw toepassingen kunt aansturen, programmeren en controleren,
- ➔ scenario's kunt samenstellen (bijv.: weekwekker, weggaan, vakantie) door het programmeren van de werking van een of meer toepassingen (bijv.: het hek sluit en mijn alarm wordt geactiveerd) en deze direct of op een later tijdstip te laten starten,
- ➔ de week kunt programmeren door de dagen samen te stellen (bijv.: werkdag, dag in het weekend...) op basis van scenario's of toepassingsbeheer. Op een jaarkalender kan dit dan verdeeld worden over de dagen van maandag tot en met zondag.



Hulpprogramma speciaal voor een woning met TaHoma®-interface.
Met TaHoma Coach begeleidt Somfy u stap voor stap om het systeem steeds verder onder de knie te krijgen.




Beschrijving homescherm

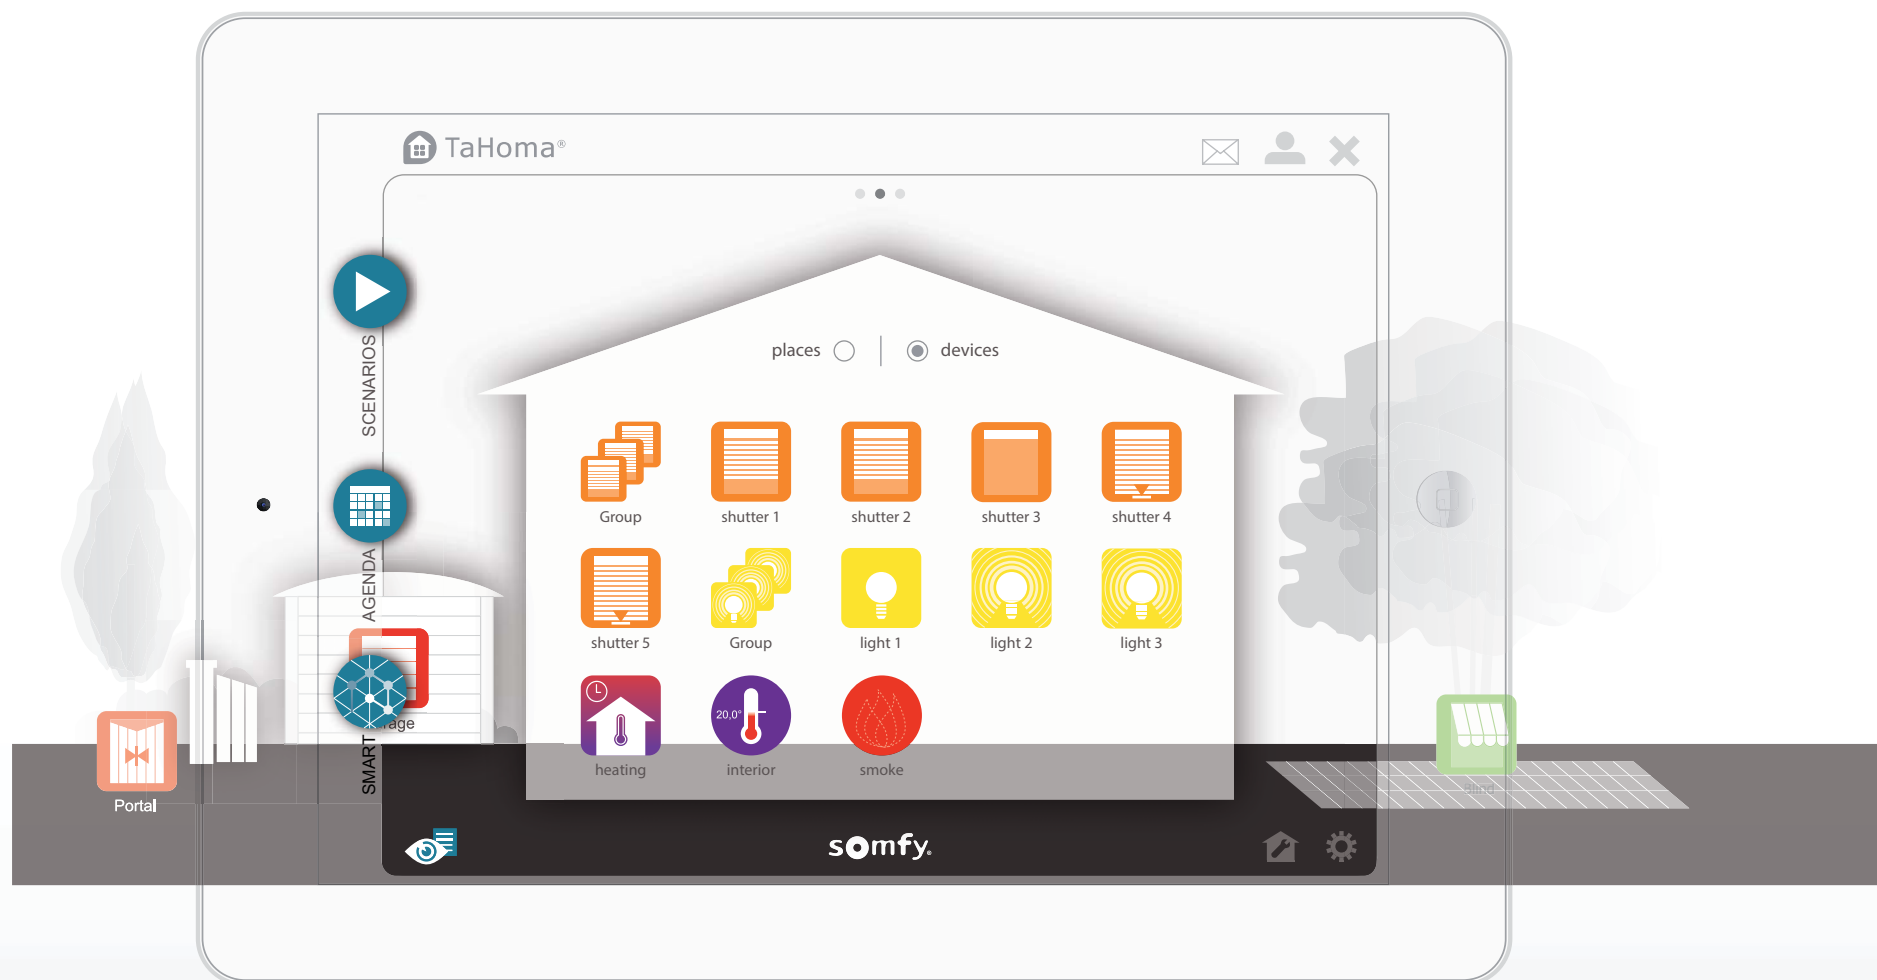



Beschrijving homescherm

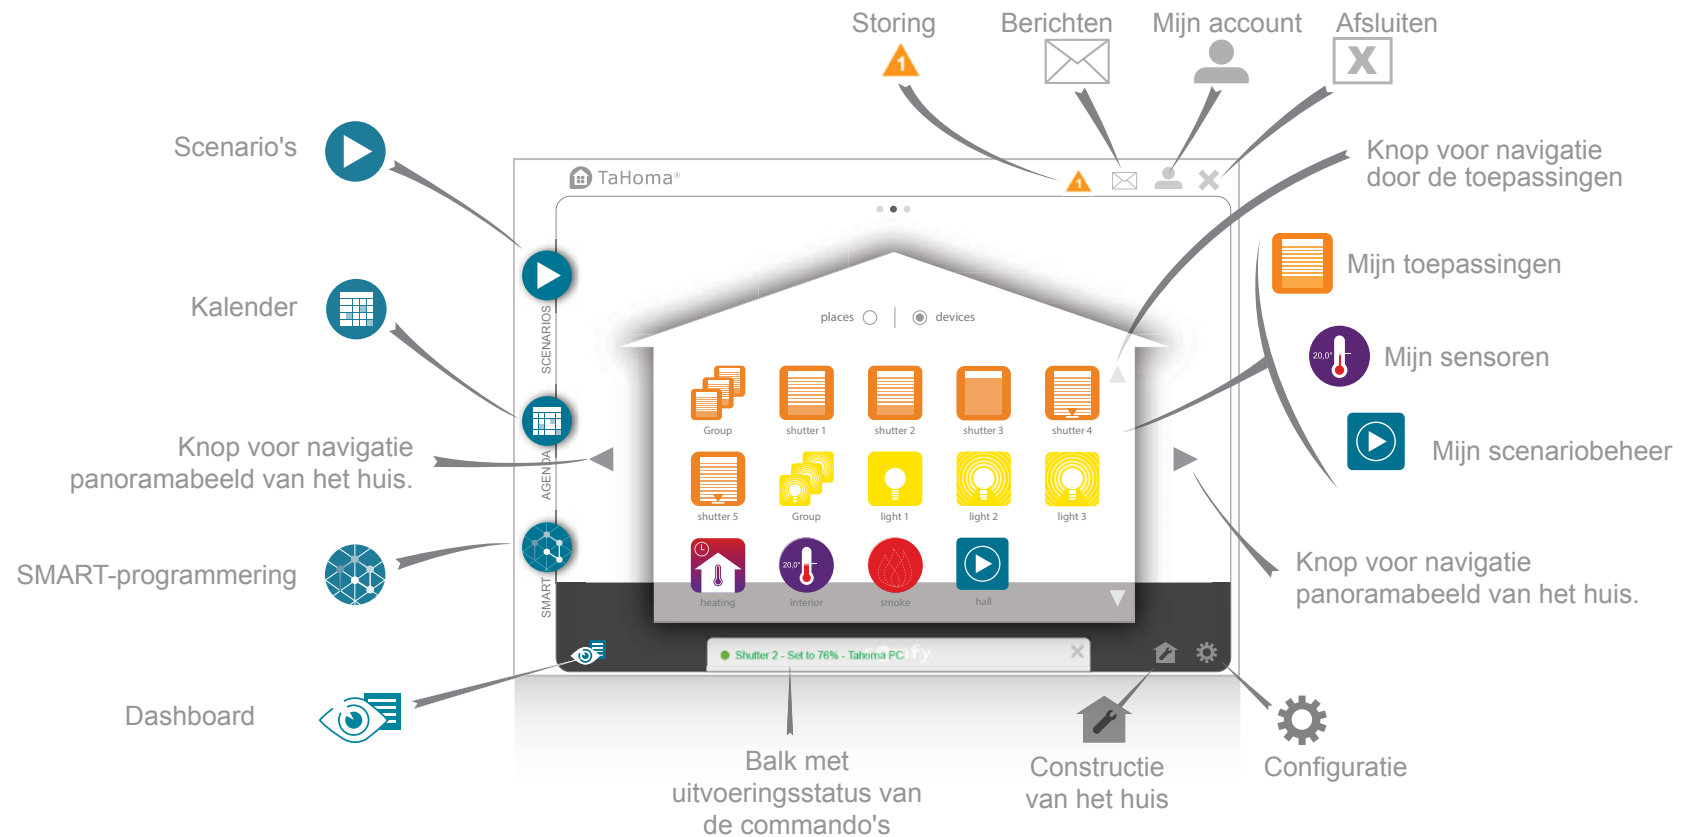

Dashboard



Berichten




Mijn account



Constructie van het huis



Configuratie

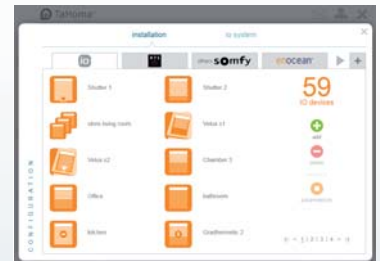

Voorbeeld van een aanstuurbare toepassing



Deuren/Poorten/Hekken

Rolliik
Luik
Dakvenster
Zonwering
Gordijn
Zonnesensor



Verlichting

Bediend stopcontact
Micromodule lamp
Ontvanger lamp



Buiten

Zonnescherm terras
Pergola (zonwering met lamellen)
Terrasverwarming



Toegang, alarmen & veiligheid

Hek
Garagedeur
Alarm
Rook-, bewegings-,
breukmelders
Camera




Energiebeheer

Thermostaat
Verwarming
Verbruikssensor



Een toepassing aansturen

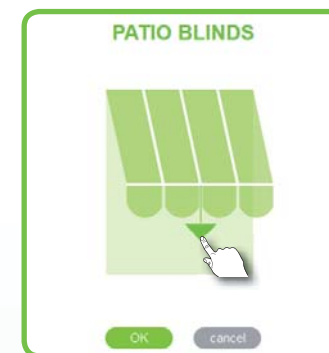

→ Stel in op de gewenste positie en klik op OK





De status van de toepassing wordt onderaan het scherm weergegeven.



Een groep toepassingen online aansturen



TaHoma® maakt automatisch een groepsicoontje aan als u meerdere dezelfde toepassingen hebt. U kunt dan bijvoorbeeld met één klik al uw rolluiken sluiten.

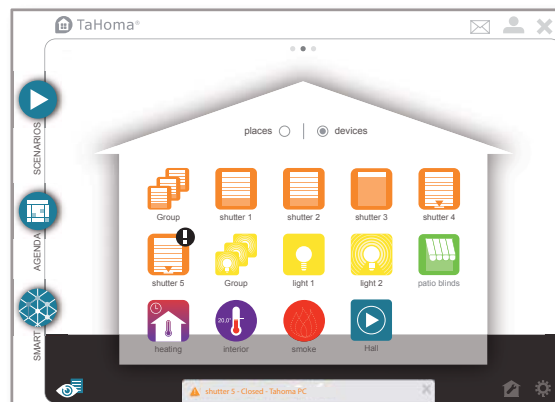

Als tijdens deze handeling een storing optreedt, wordt de toepassing in kwestie weergegeven !



Scenariobeheer configureren



In scenariobeheer kunt u toepassingen aansturen, maar ook scenario's of notificaties per mail/sms aanpassen.

- ➔ Selecteer toepassingen, scenario's of alarmen of sleep ze naar de grijze vakjes
- ➔ Stel de werking van de toepassing in.
- ➔ Sla uw configuratie op




Een sensor controleren

Raadpleeg de geschiedenis van de temperatuur en/of zonintensiteit met de temperatuur- en lichtsterktesensoren.

Deze geschiedenis is in 4 verschillende periodieke overzichten weer te geven:

- dagoverzicht,
- weekoverzicht,
- maandoverzicht,
- jaaroverzicht.

➔ Klik op de sensor om de geschiedenis te bekijken.

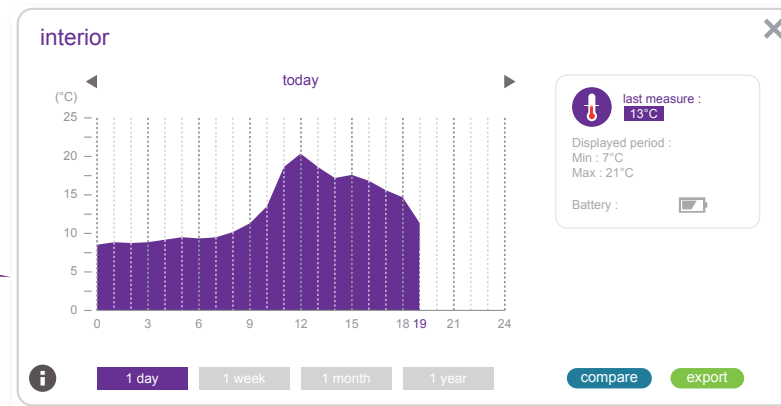



Scenario's


1

Samenstellen



In dit menu kunt u scenario's samenstellen om meerdere toepassingen met één klik te bedienen.
Voorbeeld: scenario "Weekwekker": openen van alle luiken en overschakelen van de verwarming op comfortmodus.

→ Klik op om een nieuw scenario samen te stellen.

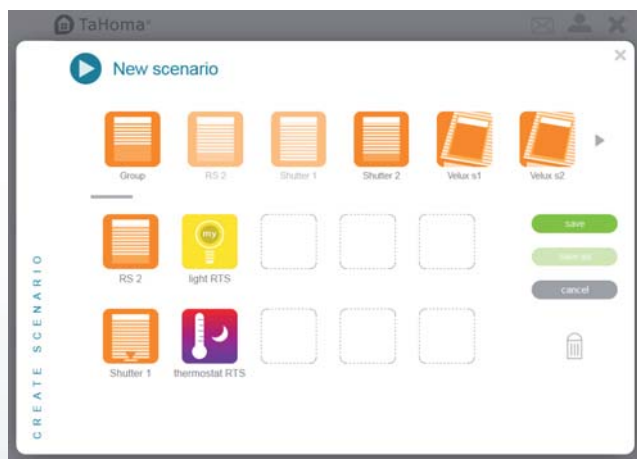

- Sleep de toepassingen naar de grijze vakjes en stel hun positie/status in (open/sluit, aan/uit, ...).
- Klik op opslaan en geef het scenario een naam.

Scenario name:

OK cancel



Scenario's

2

Praktijkvoorbeeld

Een scenario kan:

- direct of op een later tijdstip starten (binnen 2 uren),
- worden geïntegreerd in het dag- of weekprogramma (menu KALENDER, zie pagina 11),
- worden geïntegreerd in een persoonlijk programma (SMART-menu, zie pagina 14),
- worden geactiveerd via scenariobeheer.



- Sleep een scenario naar de tijdbalk om het direct of later (binnen max. 2 uren) te laten starten.
- Klik op **stop** om alle (actieve en uitgestelde) scenario's te stoppen.
- Om een scenario definitief te wissen, sleept u het pictogram naar de prullenbak 
- Om het menu Scenario's te sluiten, klikt u op **X**




Kalender

1

Een standaarddag samenstellen

→ Klik op  om een nieuwe dag samen te stellen.

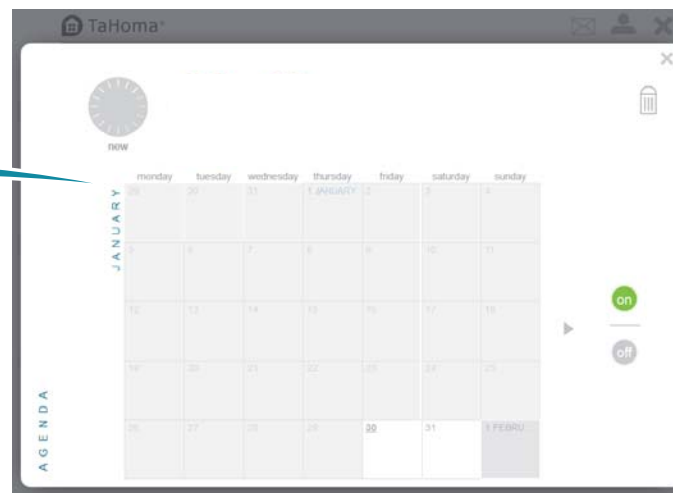

Met dit menu kunt u één of meer standaarddagen samenstellen waarop één of meer scenario's of toepassingen gaan starten op door u gedefinieerde tijdstippen. U kunt vervolgens deze dagen programmeren op de jaarkalender.

U kunt een nieuwe dag samenstellen:

- met bestaande scenario's,
- door nieuwe toepassingen toe te voegen,
- door een nieuw scenario samen te stellen,
- door scenario's en toepassingen te combineren.




Kalender

1

Een standaarddag samenstellen

Gebruik bestaande scenario's.

- Sleep het/de scenario('s) over de tijdlijn.

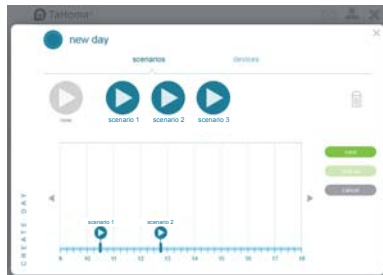

Stel een nieuw scenario samen.

- Zie pagina 9.



Voeg toepassingen toe.

- Sleep de toepassing(en) naar de grijze zone en definieer hun werking.



Select the type of day you create, then give it a label.

☒ work

☐ day off (at home)

☐ holiday (not at home)

Day name:

OK cancel

Na het doorlopen van deze stappen:


- sla uw standaarddag op en geef hem een naam,
- sluit het kalendermenu door te klikken op ✕



Kalender

2


Een standaarddag koppelen aan de jaarkalender

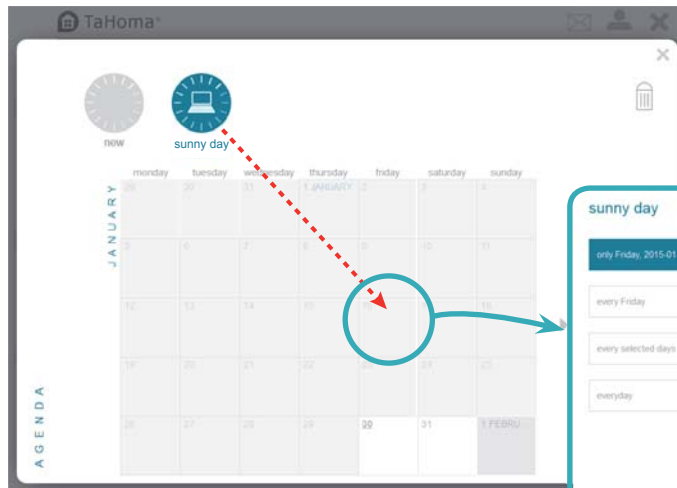

Sleep de dag naar de kalender en geef de frequentie van activering aan:

→ doorlopend of tot een bepaalde datum.

Ik koppel mijn standaarddagen aan mijn jaarkalender

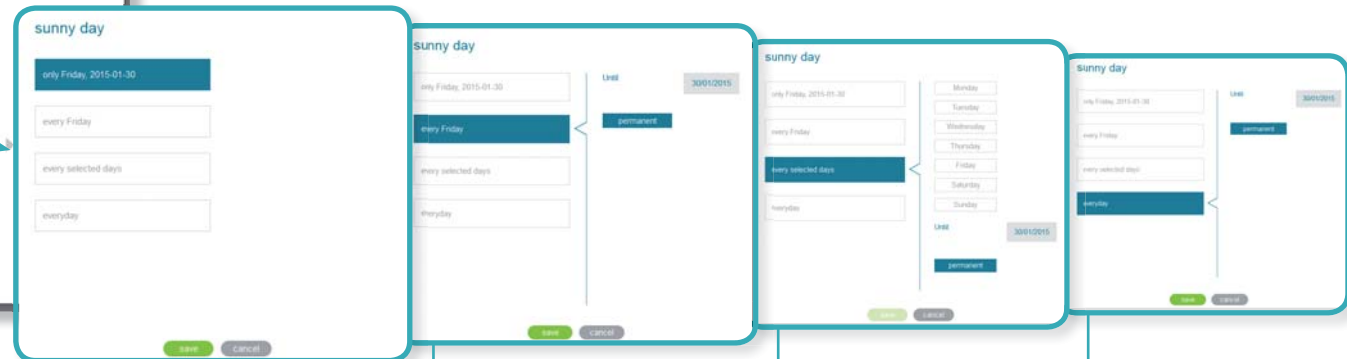


> Alleen de dag zelf
bijv.: vrijdag 09-01-2015

> Iedere vrijdag

> Iedere geselecteerde dag

> Iedere dag.

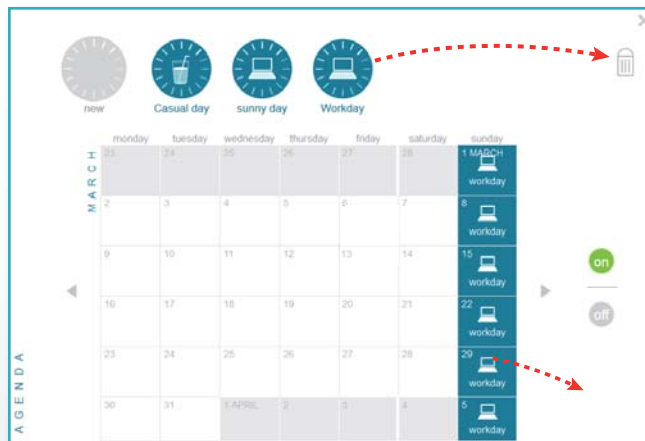

U kunt de uitvoer van uw programmering uitstellen door te klikken op **off**


- Om een standaarddag te verwijderen (weggaan, cocoonen beëindigd, werkdag, vakantie), sleept u deze naar de prullenbak.
- Om een geprogrammeerde dag van de kalender te verwijderen, sleept u het icoontje uit de kalender



Smart

In dit menu kunt u een aantal activiteiten programmeren voor uw toepassingen onder bepaalde voorwaarden. U kunt ook een eerder gedefinieerd scenario uit laten voeren (zie pagina 7) en een notificatie per mail of sms ontvangen.

Voorbeeld: als ik op kantoor ben, wil ik dat mijn rolluiken dichtgaan als de zon fel schijnt en het warmer is dan 25°C.

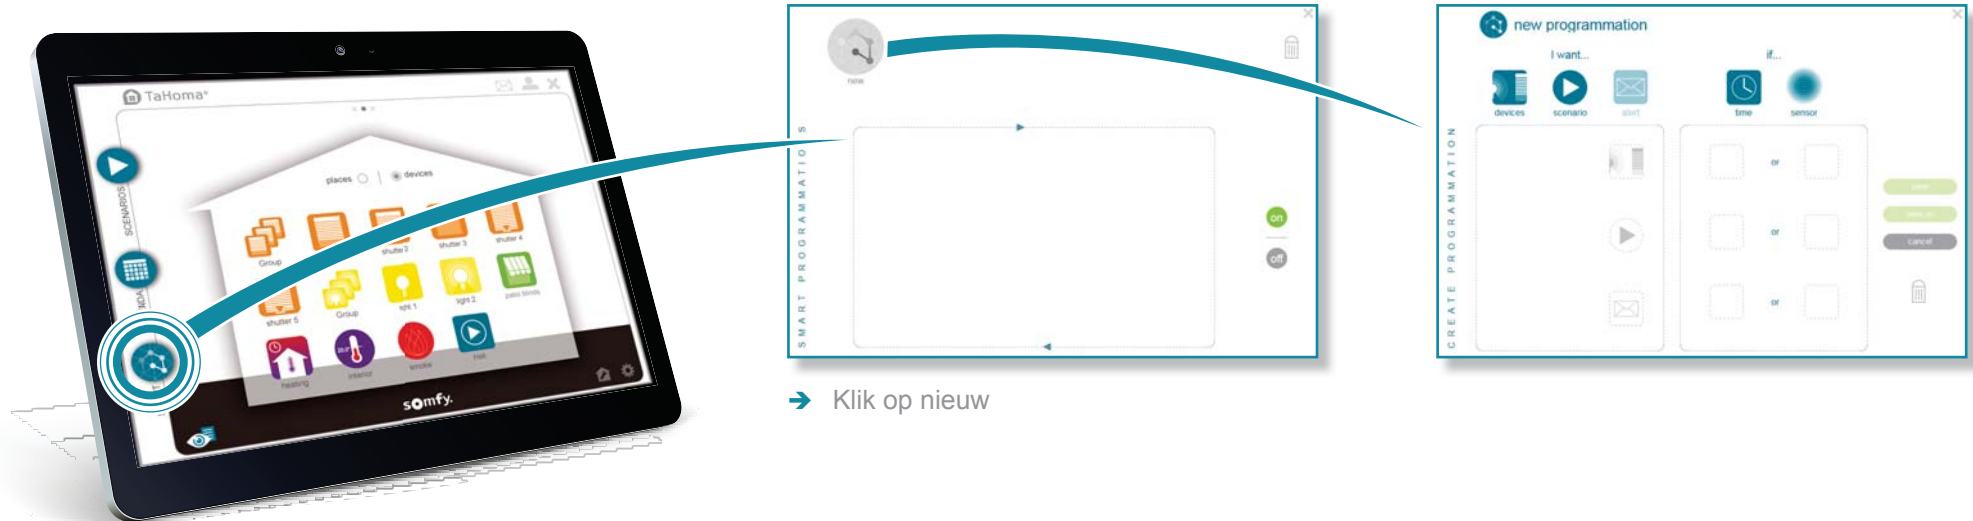

→ Klik op nieuw

1 Ik wil

- een toepassing toevoegen aan de programmering
- een scenario toevoegen aan de programmering
- een notificatie per mail/sms toevoegen



> Selecteer de toepassing, klik op **save**, stel de werking in en klik op **OK**



Smart


2 In geval van sensorvoorwaarde



De tijdelijke programmeringsvoorwaarden definiëren



Een sensor toevoegen aan de programmering

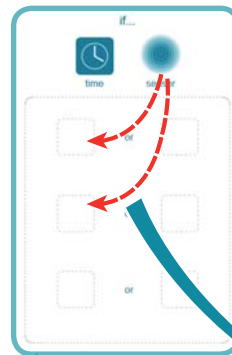

> Selecteer een sensor



> Stel de drempelwaarde voor de lichtsterkte in en klik op **save**



> Stel de grenswaarde voor de temperatuur in en klik op **save**



> Klik op **save** en geef uw programmering een naam bijv.: Zonwering

3 In geval van tijdelijke voorwaarde




Om uw programmering af te ronden, kunt u een tijdelijke voorwaarde toepassen, zoals:

- ➔ Tijdvak en dag van toepassing.
- ➔ Dag van de week.
- ➔ Soort dag (werkdag, vrije dag, vakantie).
- ➔ Periode.



> Sleep het pictogram "tijd" naar de grijze zone





Smart



Om een programmering van de SMART-functie te deactiveren, sleept u de programmering tot buiten de zone

→ Sleep uw programmering naar het grijze kader om hem te activeren.



Als wordt voldaan aan alle voorwaarden die u bij de programmering hebt gedefinieerd (lichtsterkte, temperaturen, tijdvak), zijn de pictogrammen groen van kleur   . Uw programmering is actief.

Als aan een of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan, zijn ze grijs van kleur   : uw programmering wordt niet uitgevoerd zolang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.


U kunt de uitvoer van uw programmering uitstellen door te klikken op 

→ Om een programmering definitief te wissen, sleept u het pictogram naar de prullenbak 

→ Om het menu Programmering te sluiten, klikt u op 



Raadpleeg de ontvangen berichten

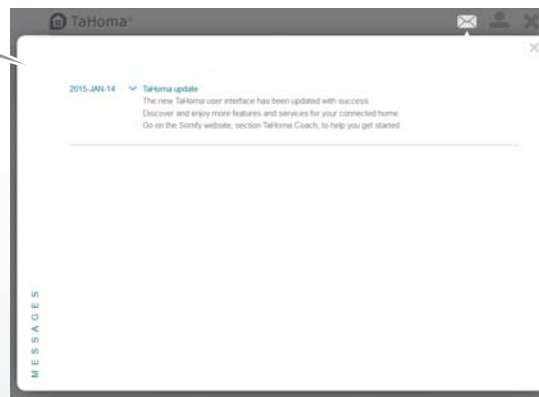

Via de inbox blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over Tahoma®.



Raadpleeg de gegevens van uw Somfy-account



contact details

title: Mr
first name: not set
surname: not set
address: not set
zip code: 75000
city: Paris
country: France
time zone: Europe/Paris

notifications

email: email alert service *inactive*
telephone: SMS alert service *inactive*
SMS credit: /

dawn and dusk

today
07:33
18:14

by entering geographical coordinates
latitude: 48.794 longitude: 4.837

by selecting a city
city: France / Lyon

informations

PRF code: VRT004
version: 2014.3.14-8
language: English

☐ Display help messages


- 1 Tijdstip zonsopgang/-ondergang wijzigen
- 2 Uw locatie wijzigen
- 3 Taal van de interface kiezen

i In dit scherm ziet u de gegevens die werden ingevoerd tijdens de activering van TaHoma®


Dashboard



In dit menu kunt u het verloop van programma's, scenario's en activiteiten voor de toepassingen controleren en het activiteitenrapport van TaHoma® raadplegen.

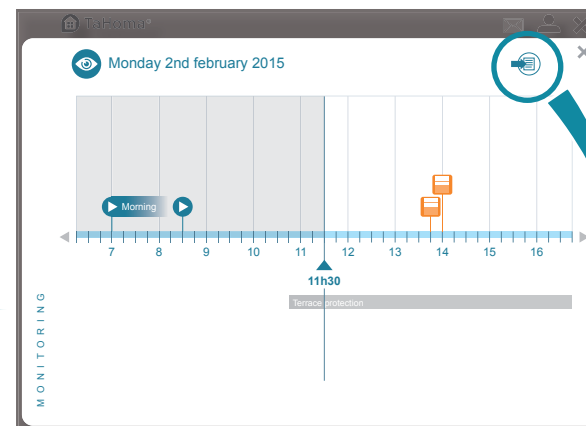

Grafische controle van de huidige en geplande activiteiten.

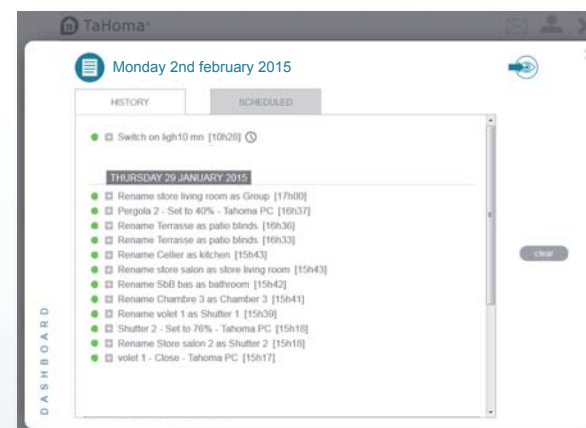

Weergave van de geschiedenis

Gebruik van TaHoma®

Om de Tahoma®-service te gebruiken, gaat u naar somfy-connect.com.

Afhankelijk van het gekozen aanbod kunt u zich aanmelden voor een vast bedrag en/of opties of de TaHoma®-interface direct gebruiken.

Functies

Max. aantal scenario's	40
Aantal dagen	20
Geschiedenis	Discrete sensor: 15 statusveranderingen (bijvoorbeeld: openingsdetectie) Waardesensor: geschiedenis van 1 jaar (lichtsterkte, temperatuur) Dashboard: geschiedenis van 7 dagen
Aantal buitenlocaties	8 (4 aan iedere zijde van de woning)
Aantal io-homecontrol®-toepassingen dat gekoppeld kan worden	100
Aantal RTS-toepassingen dat gekoppeld kan worden	50
Aantal sensoren dat gekoppeld kan worden	50
Aantal controllers dat gekoppeld kan worden	20
Aantal camera's dat gekoppeld kan worden	5
Omschakeling zomertijd/wintertijd	Automatisch
Zendbereik	200 m in open ruimte - 20 m door twee muren van gewapend beton

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F- 74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy®



io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, security and energy savings.

www.io-homecontrol.com